


**Depuis 1977... Notre Expériences
à Votre Services**

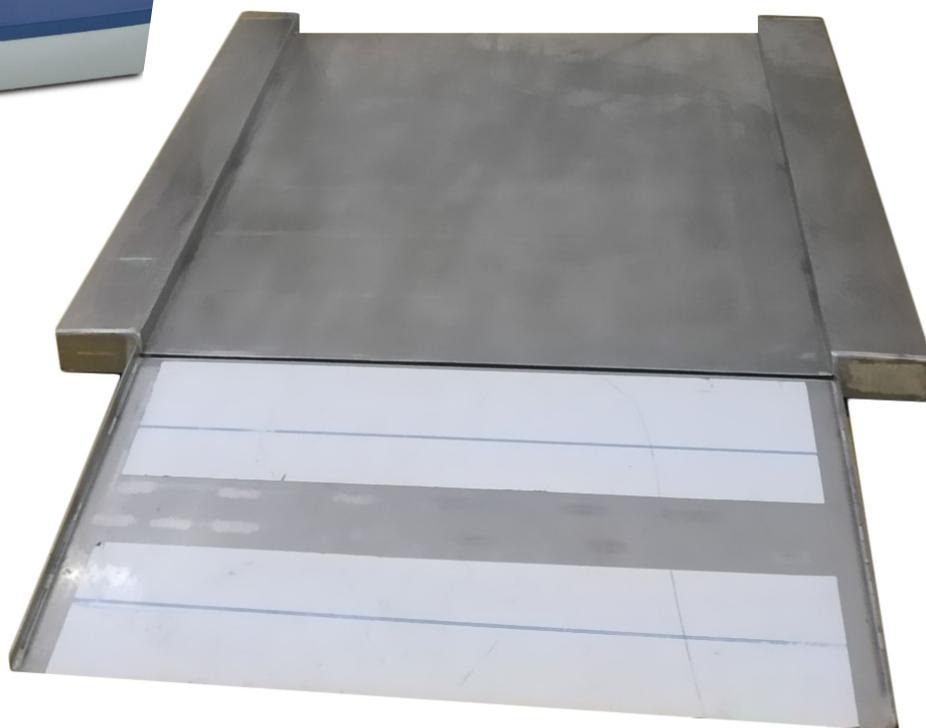

Pèse Fer type DFW-PF

www.ebr-balance.com.tn

PLATE-FORME DFW-PF



PLATEFORME SURBAISSÉES EN ACIER INOXYDABLE/EN ACIER AVEC RAMPE



Plate-formes surbaissées de faible hauteur permettant le pesage de chariots, transpalettes, etc., avec cornières latérales et rampe d'accès montée et/ou descente (sur demande) . Construction soignée et robuste, adaptée pour les systèmes automatiques de contrôle de poids en milieu professionnel.





Caractéristiques

Plate-forme

- Equipé de 4 capteurs jauge de contrainte avec résistance d'entrée de 1000 Ohm.
- Structure de support tubulaire en acier ou en INOX.
- Plateau de charge démontable en acier lisse.
- 4 Pieds en inox anti chocs réglables en hauteur et niveau à bulle.
- Alimentation max 15 Vdc.
- Boîte de jonction étanche.

INDICATEUR

- Clavier étanche fonctionnel à 5 touches avec indications pour rappel rapide des fonctions .
- Afficheur LCD rétro éclairé à 6 digits de 25 mm à haut contraste avec la signalétique des fonctions.
- Boîtier en ABS étanche IP65, simple à entretenir, et assure une bonne étanchéité à la poussière, à l'humidité et contre la corrosion (IP40 sur la version avec imprimante thermique).
- Dimensions: 278x186x125 mm.
- Idéal pour une utilisation sur table, colonne ou murale.
- Alimentation: batterie interne rechargeable (60 heures avec un capteur de 350 Ohm) avec bloc d'alimentation interne 110-240 Vac.
- Conversion A / D de haute précision avec lisibilité 1/30000
- Mode de rétroéclairage sélectionnable
- Alarme pour une batterie faible et coupure automatique à faible charge

Fonction du clavier

- Mise à zéro, Tare semi-automatique, Tare prédéfinie, Impression et/ou envoi des données, Fonction sélectionnée, ON/OFF, réglage de l'intensité du rétro-éclairage, sélection rapide du mode de fonction et accès au menu utilisateur.

MODES DE FONCTION SELECTIONNABLES

- Modes de fonctionnement à sélectionner directement par l'utilisateur, à l'aide de la touche dédiée*:
- Affichage à haute résolution x 10
- Net/Brut
- Conversion livre/kg
- Facteur de conversion libre (pour des systèmes comptage/mètres, comptage/litres etc.)
- Totalisation de poids
- Formulation basic
- Contrôle +/-, avec insertion rapide de cibles et seuils
- Pesage en pour cent
- Dosage en pour cent avec cible programmable
- Compte-pièces
- Hold
- Remplissage/Dosage.

Modèle	Porté (kg)	Précision (g)	Dimension Plateau
DFW-PF600	600	200	120*100cm
DFW-PF1500	1500	500	120*100cm
DFW-PF3000	3000	1000	150*100cm
DFW-PF6000	6000	2000	150*100cm




PLATE-FORME DFW-PF




ACCESSOIRE



Etiquetteuse thermique directe LP542

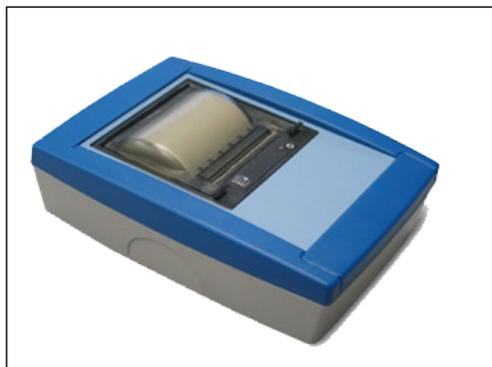

Etiquetteuse thermique TPR

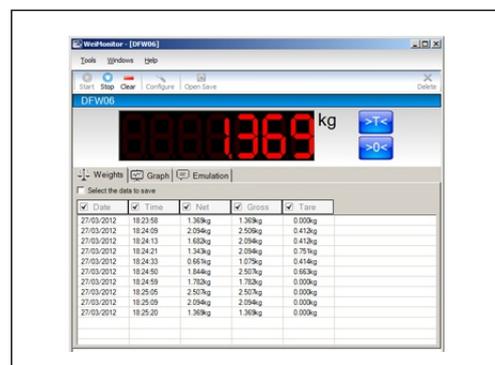


Logiciel pour PC WeiMonitor



Interface Bluetooth intégrée



Horodateur pour imprimer/visualisation de la date et de l'heure Indicateur DFW

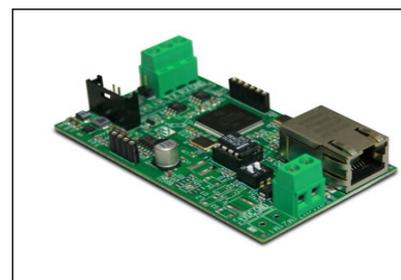


Interface Ethernet intégrée

FORME D'IMPRESSION

```
LIGNE 1 EN-TETE
LIGNE 2 EN-TETE
LIGNE 3 EN-TETE
LIGNE 4 EN-TETE
BALANCE 1      1.999 kg
BALANCE 2      1.413 kg
ADDITION       3.412 kg
NUMERO TICKET  9
18/05/10 09:03:51
```

```
BALANCE SAS
RUE DE PESAGE
INFO@BALANCE.FR
PARIS
BRUT           30.000 kg
TARE           10.000 kg
NET            20.000 kg
ID1            1234567890
ID2            1234567890
NUMERO TICKET  11
08/05/06 17:11:55
```



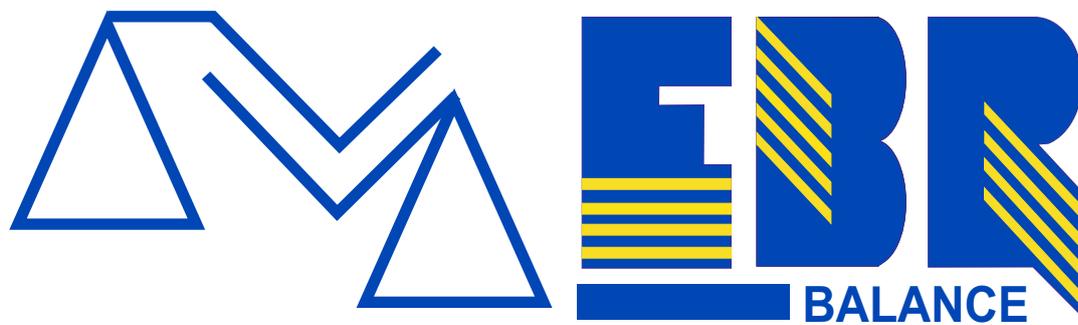

Route Saltania Km 4 Rue Jerba
N° 680 3081 Sfax TUNISIE
TEL : 216 74 873 025
FAX : 216 74 875 117

EBR.BALANCE
•Fabrication Balance Et Bascule
•Réparation